組立の前に必ずお読みください

X-POP 製品組立取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

YouTube に動画を公開しております。対応の携帯電話やパソコンでご覧いただけます

⚠ 組立の前に必ずお読みください

※X-POP が十分に広げられるスペース（推奨：幅 250cm× 高さ 250cm× 奥行き 100cm 以上）を確保し、脚立やハシゴ等を準備し、2人以上で組み立て作業を行ってください。又、組立や収納の際、本体フレームの磁石部分（マグネットジョイント）を強く引張ったりなど力を加えると破損する危険性があります。十分にご注意ください。
※本製品は屋内展示を対象としています。転倒する可能性がありますので、風の吹き込む場所での設置はお止めください。
※安全のため、必ず手袋などを着用して作業を行ってください。

推奨メディア仕様（メディアは別売）

推奨メディア素材

ユポ紙、合成紙 t0.2～0.3mm

※メディアは穴加工が必要となりますので、メディアが破れないことが前提となります。
※メディアには付属のコーナーガードを取付けてください
※メディアに若干のたわみがでますのでご了承ください



穴位置(標準)
内径φ12mm



※メディアの穴位置についてはメディアのたわみ抑制の為、微調整が必要となる場合があります。

組立方法

組立前の確認及び準備

構成部品の確認

①本体×1
②かんたんハトメコーナーガード×20ヶ付属（43529***）

メディアの準備

推奨仕様に加工したメディアに付属のコーナーガードを貼付けてください。

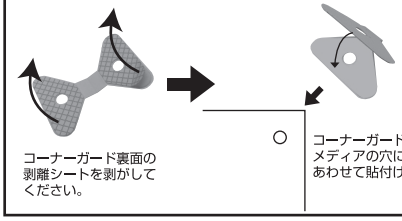

1 本体を広げます。



X-POP が十分に広げられるスペースを確保し、2 人以上で広げてください。本体フレームを広げる際、磁石部分（マグネットジョイント）を握ったり、力を加えると破損する危険性があります。十分にご注意ください。

2

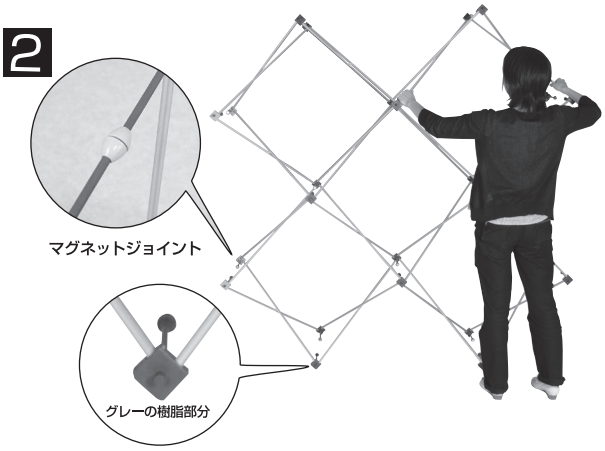

グレーの樹脂が床面に来るようにして本体を展開し、マグネットジョイントつなげていきます。

3

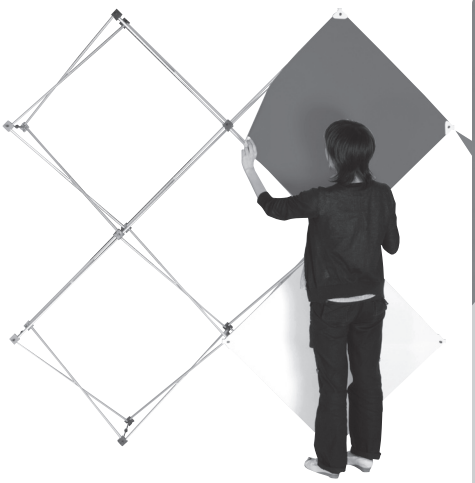

本体が広がりきったら、固定ピンにメディアの穴部分を引っ掛けて取付けます。

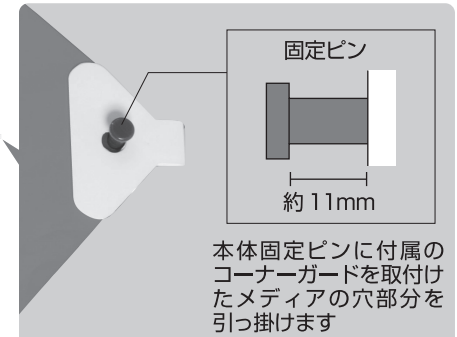

本体固定ピンに付属のコーナーガードを取付けたメディアの穴部分を引っ掛けます

※付属コーナーガード以外の金属ハトメ等を使用される場合、ハトメの厚みでメディアを重ねての取付が出来ない場合があります。

4 完成

用意したメディアを全て取付けて完成。